




MINI CANAL

jaga

Montaj talimatları / Instructions de montage
Montagehinweis / Mounting instructions

Energy
SAVERS

Standart teslimat
Livraison standard
Standard Lieferung
Standard delivery

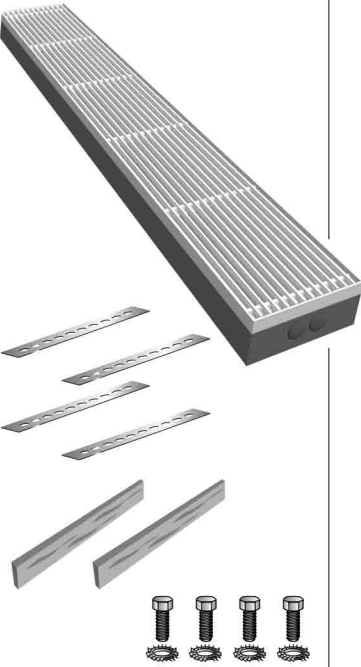


OPSİYONLAR OPTIONS _ OPTIONEN

- İLAVE BİLGİ JAGA FİYAT LİSTELERİNDE
- POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: VOIR LISTE DES PRIX JAGA
- FÜR WEITERE INFORMATIONEN: SIEHE JAGA PREISLISTE
- FOR FURTHER INFORMATION: SEE JAGA PRICE LIST

YÜKSEKLİK KONTROL İLE
TABANA TESPİT
FIXATION AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR
BEFESTIGUNG MIT HÖHEINEINSTELLUNG
FIXING WITH HEIGHT CONTROL

CODE	7690.01 (0 > 4.5 cm)
	7690.04 (4.5 > 13 cm)
UZUNLUK LÄNGE	SET ADEDİ ANZAHL SÄTZE NUMBER OF SETS
070-120	2
130-190	3
210	4
230-310	5
330-390	7
410	8
430-490	10

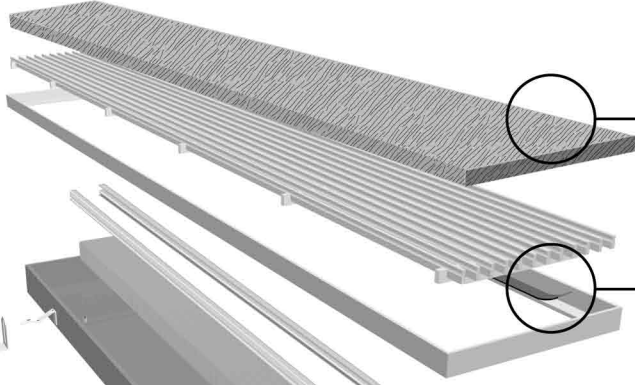


KORUMA PLAKASI
PLAQUE DE RECOUVREMENT
ABDECKPLATTE
COVER PLATE
CODE: COVP.000 LLL BB

İZOLASYON BANDI
BANDE DE RECOUVREMENT
ISOLIERSTREIFEN
COVER STRIP
CODE: 7690.02


ALT İZOLASYON
PARÇASI
BODENISOLIERUNG
BOTTOM END INSULATION
CODE: 7692.000 LLL BB

3 TARAFLI İZOLASYON
DREISEITIGE ISOLIERUNG
3-SIDED INSULATION
CODE: 7693.HHH LLL BB

Boyutlar
Dimensions
Abmessungen
Dimensions

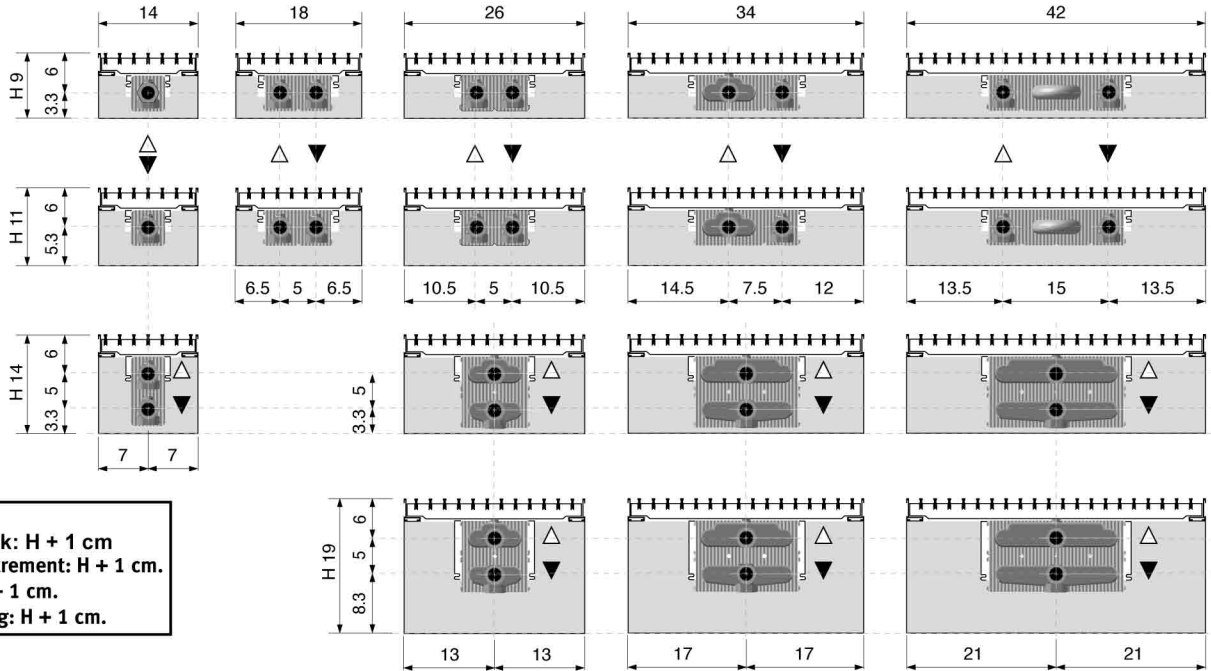

- › Montaj için boşluk: H + 1 cm
- › Ouverture d'encastrement: H + 1 cm.
- › Einbauöffnung: H + 1 cm.
- › Building-in opening: H + 1 cm.

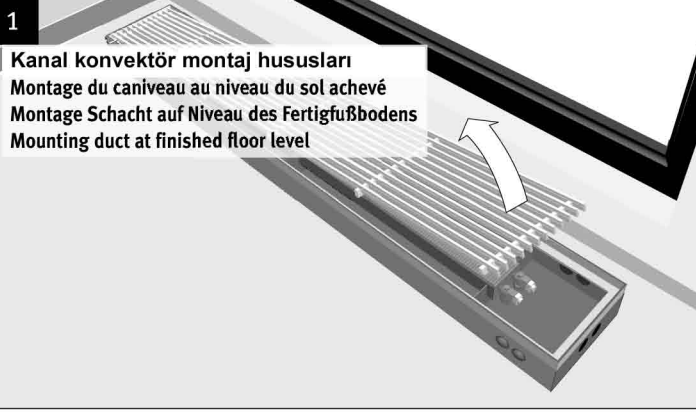

! Bütün 1/2" ve 1/8" kör tapa ve hava pürjörleri Jaga tarafından sızdırmaz olarak sıkıştırılmıştır. Montaj esnasında tekrar sızdırmazlık kontrol edilmelidir.

F Tous les bouchons 1/2" et 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant la mise en marche de l'installation il est recommandé de contrôler l'étanchéité.

D Alle Blindstopfen und Entlüfterstopfen von 1/2" und 1/8" werden werkszeitig bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen. Während des Füllen der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit unbedingt auszuführen.

E All drain cocks and air vent plugs 1/2" and 1/8" are tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation, control on leaks.

