



jaga

Energy
SAVERS
LOW-H₂O

GUARANTEE
30
YEAR
FIN TUBE ELEMENT

MINI CANAL

Minimum yükseklik
maksimum sıcaklık

www.
THE RADIATOR FACTORY
.COM





MINI CANAL
Kanal konvektörü



YÜKSEK ISI KAPASİTELERİ, MİNİMUM YÜKSEKLİK


Minimum yükseklik, maksimum kapasite. Mini Canal 9 cm'den başlar. Bu da onu çok katlı binalardaki apartman daireleri veya asma katlar için mükemmel bir çözüm haline getirir. Mini Canal montaja hazır halde gelir. Izgarasının altında çok hızlı bir şekilde ısı yayan Low-H₂O ısı eşanjörü saklıdır. Yerden ısıtma sistemleri için ideal bir tamamlayıcı olan Mini Canal, ana ısı kaynağı olacak kadar güçlüdür. Yere kadar olan cam önlerine konulduğu zaman bir ısı perdesi oluşturur, konforlu yaşam sağlar.




L- profilli kasa



Z- profilli kasa

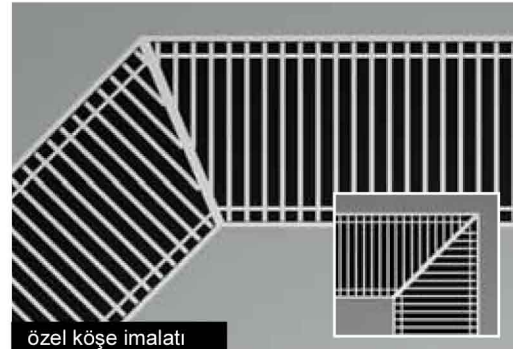

özel köşe imalatı

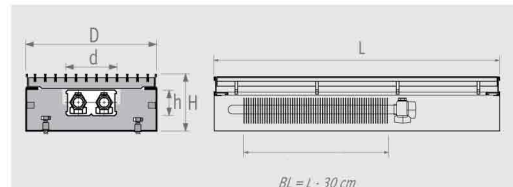

$$BL = L - 30 \text{ cm}$$

- * Ölçüler yandaki tabloda verilmiştir
- * 110 cm - 490 cm boyutlarında standart imalat vardır
- * Tabloda listesi olmayan boyutlar ve kapasiteler için teklif isteyin.

BOYUTLAR


KAPASİTE

H	D	d	h	110 cm	210 cm	310 cm	410 cm
9	14	5	5	147*/188**	332/426	517/663	701/899
	18	10	5	175/224	394/505	612/785	830/1064
	26	10	5	230/295	518/664	805/1032	1092/1400
	34	15	5	298/382	671/860	1044/1933	1417/1816
	42	20	5	432/554	970/1243	1508/1933	2048/2625
11	14	5	5	170/218	381/488	594/761	805/1032
	18	10	5	201/258	452/579	703/901	954/1223
	26	10	5	271/347	601/782	949/1216	1288/1651
	34	15	5	352/451	792/1015	1233/1581	1673/2145
	42	20	5	495/635	1114/1428	1732/2220	2351/3014
14	14	5	5	192/246	433/555	673/863	914/1172
	26	10	5	335/429	752/964	1170/1500	1587/2034
	34	15	5	456/585	1025/1314	1595/2045	2165/2775
	42	20	5	614/787	1382/1772	2150/2756	2918/3741
19	26	10	5	380/487	855/1096	1329/1704	1803/2311
	34	15	5	514/659	1156/1482	1798/2305	2441/3129
	42	20	5	706/905	1588/2036	2471/3168	3352/4297

* 75 / 65 / 20 rejime göre kapasite değerleri listelenmiştir

** 90 / 70 / 20 rejime göre kapasite değerleri listelenmiştir

MINI CANAL ANA PARÇALARI

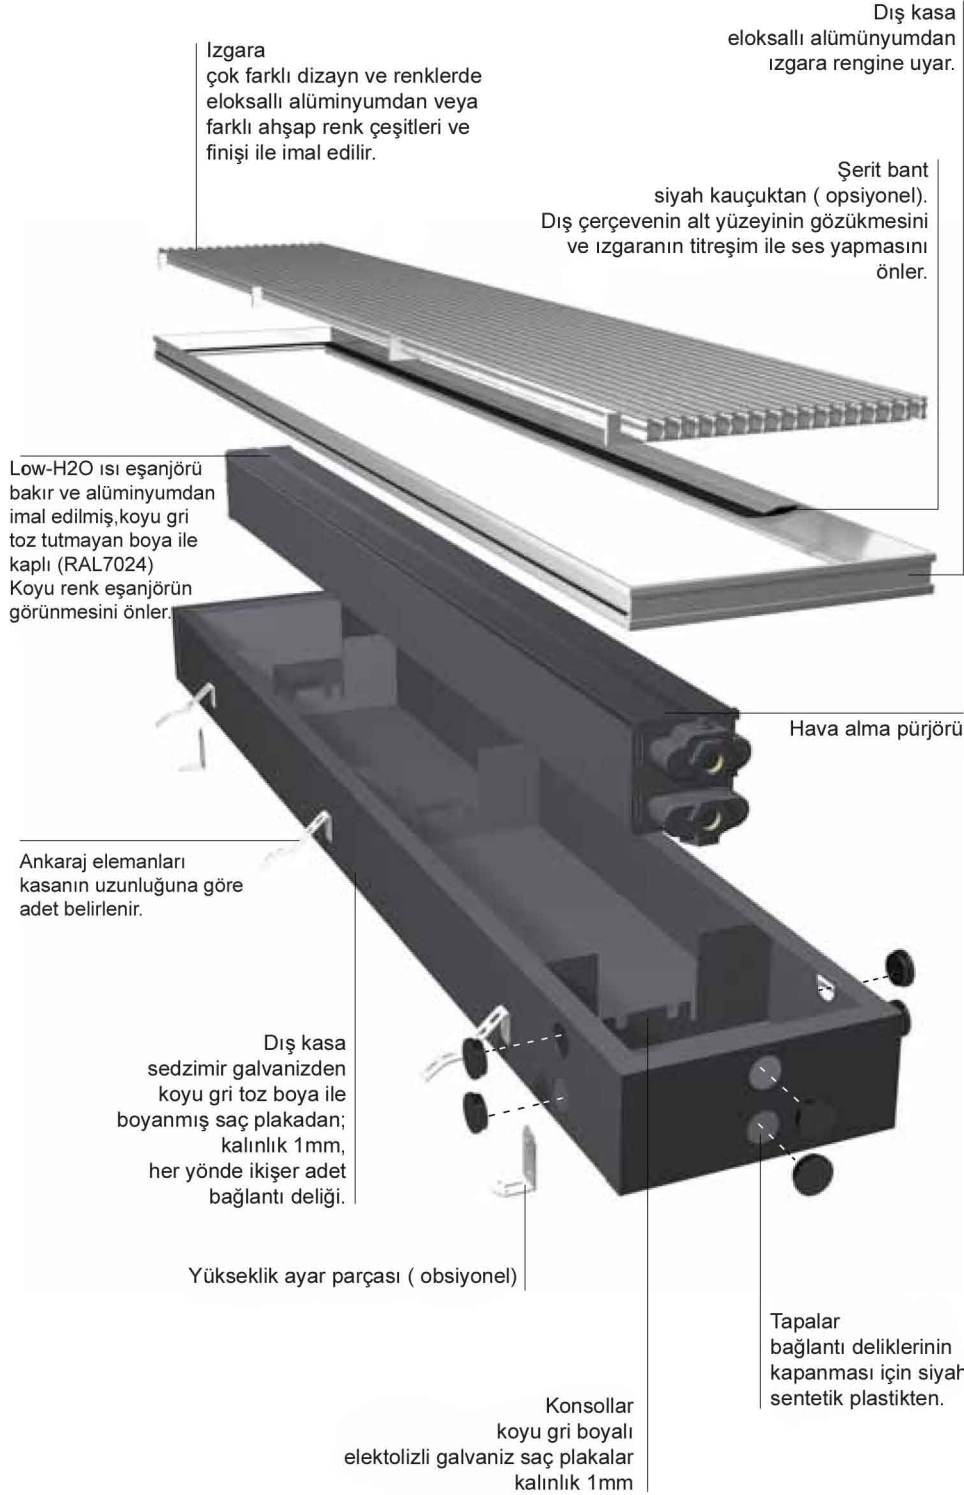

BAĞLANTILAR

Değişik şekillerde ısı eşanjörünün tesisat bağlantısı yapılabilir:

- * ana kollektörden. Isı kontrolü oda termostadı ile yapılır.
- * kasa içinde bulunan termostatik vana ile: Jaga bağlantı seti ve kapiler uçlu termostatik vana. Kontrol basit olur ve termostat oda ısını hassas olarak hisseder.

EN GÜÇLÜ, EN TEKNOLOJİK ISI EŞANJÖRLERİ



Ciddi enerji tasarrufu

Güncel ve geleceğin bina standartlarına ve teknolojilerine uygun en verimli ve modern ısı eşanjörü

Tüm düşük sıcaklık ısı sistemleri için

Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerji sistemler için idealdir.

Hızlı reaksiyon süresi, homojen ısı dağılımı

hasas ısı kontrolü ve enerji verimliliği sağlar.

1/2" bağlantılara sahip piring kollektörler

Kir ve leke tutmaz toz geçirmez grafit gri toz boya


En iyi ısı yayımı için 16 adete kadar paralel bakır boru

Düşük ısı sıcaklıklarında süper ısı çıkışı sağlamak için 30 cmde 55 adet dalgalı alüminyum kanat

AHRI
MEMBER

★ Euronorm
EN 442

ÇALIŞMA PRENSİBİ

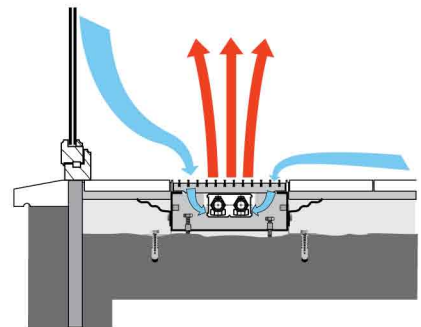

IZGARA TİPLERİ

DESIGNO SARMALI AHŞAP IZGARALAR

Merbau naturel **DMN**
Designo Merbau Natural



Meşe naturel **DON**
Designo Oak Natural



Kayın naturel **DBN**
Designo Beech Natural



Sarmalı natürel veya vernikli ahşap ızgara natürel renkte alüminyum ara parçaları ile imal edilmektedir. Çerçeve de aynı alüminyum malzemedendir. Serbest hava akımı %52.

Merbau vernikli **DMV**
Designo Merbau Varnished



Meşe vernikli **DOV**
Designo Oak Varnished



Kayın vernikli **DBV**
Designo Beech Varnished




DESIGNO RİJİT ALÜMİNYUM IZGARALAR

Natürel renkli **DNA**
Designo NATURAL




Siyah **DBL**
Designo BLACK




Koyu kahverengi **DDB**
Designo Dark Brown



Pirinç reginde **DBR**
Designo BRASS



Cıvalı **COLOR/DNC**
Designo stiff Natural Color




Rijit anodlu alüminyum ızgara. Çerçeve aynı renkte. Serbest hava akımı %62,5.



32 renk seçeneği

AKORDİYON SARMA ALÜMİNYUM IZGARA

Natürel renkli **ANA**
Accordion NATURAL



Sarmalı anodlu alüminyum ızgara hafif açılı çubuklardan imal edilir. Çerçeve ve ızgara aynı malzemedendir.

Serbest hava akımı %55.

PEBBLES RİJİT ALÜMİNYUM IZGARA

Natürel **PNC/026**
Pebbles Natural Color



Kumlanmış gri **PNC/028**
Pebbles Natural Color



Rijit alüminyum dökümden ızgara. Pebbles ızgaralar 50 cm uzunluğunda 1 cm kalınlığında parçalar halinde dökülür. Daha kısa ölçüler için min. 20 cm olmak üzere imal edilir. Serbest hava akımı %66.