



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O



# jaga



## STRADA

Yoğuşmalı kazanlar ve ısı pompaları  
için süper güçlü dizayn DBE radyatörler






**STRADA**  
duvar tipi



## ISININ GÜCÜ, MODERN TASARIM, DBE TEKNOLOJİSİ

Herşey olabildiğince yalın. Güçlü ızgaranın dikey hatlarıyla uyum içinde düz bir ön yüzey. Strada'ya kelimenin tam anlamıyla bakmaya doyamayacaksınız. Kapağın arkasına da bir göz atın. Orada Strada'nın zarif tasarımı ile birlikte harika işler çıkaran Low-H2O teknolojisini keşfedeceksiniz. DBE elektronik fan ile standart Jaga kapasiteleri %150 artar.

### BOYUTLAR

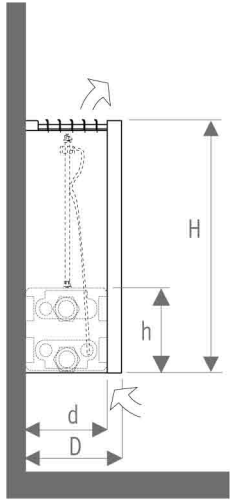

Strada DBE boyları 60 cm ile 160 cm arasında değişir.

### KAPASİTE

| H  | Tip | d  | h  | D    | L 60 | 80   | 100  | 120  | 160  |
|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 10  | 10 | 10 | 11,8 | 702  | 871  | 1235 | 1404 | 2130 |
| 35 | 11  | 20 | 20 | 11,8 | 1316 | 1625 | 2322 | 2631 | 4025 |
| 50 | 6   | 8  | 20 | 8,5  | 909  | 1154 | 1573 | 1818 | 2656 |
|    | 11  | 20 | 20 | 11,8 | 1463 | 1821 | 2567 | 2925 | 4418 |
|    | 16  | 15 | 20 | 16,8 | 2093 | 2583 | 3694 | 4186 | 6408 |
|    | 21  | 20 | 20 | 21,8 | 2623 | 3291 | 4579 | 5246 | 7783 |

Rejim: 90/70/20 °C

## EN GÜÇLÜ, EN TEKNOLOJİK ISI EŞANJÖRLERİ

### Ciddi enerji tasarrufu

Güncel ve geleceğin bina standartlarına ve teknolojilerine uygun en verimli ve modern ısı eşanjörü

### Tüm düşük sıcaklık ısı sistemleri için

Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerji sistemleri için idealdir.

### Hızlı reaksiyon süresi, homojen ısı dağılımı


hasas ısı kontrolü ve enerji verimliliği sağlanır.

1/2" bağlantılara sahip pirinç kolektörler

Kir ve leke tutmaz toz geçirmez grafit gri toz boya

En iyi ısı yayımı için 16 adete kadar paralel bakır boru


Düşük ısı sıcaklıklarında süper ısı çıkışı sağlamak için 30 cmde 55 adet dalgalı alüminyum kanat



### BAĞLANTI SETLERİ

- \* Jaga termostatik bağlantı setleri opsiyonel olarak teklif edilir.
- \* tüm Jaga bağlantı setleri ayarlanabilir ve tamamıyla kapatılabilir; eşanjörü sökmek için sistemden suyun boşaltılması gerekmez.

### DBE MONTAJ ŞEMASI



**AHRI**  
MEMBER

**EN 442**  
EURO NORM